

福岡県電気工事業工業組合

理事長 樋口 和弘 殿

九州電力送配株式会社
福岡支社配電部
配電建設グループ長 福崎 敏孝

引込小柱施工時の留意事項について（お願い）

平素より、弊社の電力供給事業に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


さて、2025 年 10 月 3 日に弊社福岡支社管において、引込小柱（木柱）の倒壊により、弊社委託工事会社作業員が転落、負傷する災害が発生しました。

つきましては、同様の災害の再発防止に向け、下記のとおり引込小柱施工時の留意事項についてお願い申し上げます

記

＜災害の概要と要因＞

- ・弊社委託工事会社の作業員が引込線撤去工事のため、引込小柱（木柱）に梯子を立て掛けて作業を行っていたところ、引込小柱が根元から折れ倒壊、梯子とともに転落した【図 1】。
- ・当該小柱は、外観点検では腐食の兆候が見られなかったものの、内部が腐食し空洞化していたため、地表下で折損した。
なお、内線規程で定められた根入れが施されていなかったことが、後に判明した。

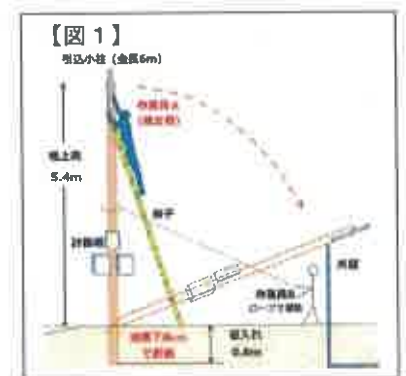

＜引込小柱施工時の留意事項＞

引込小柱作業における安全確保および倒壊による公衆災害の防止のため、以下の点にご留意のうえ、施工をお願いいたします。

■高所作業車が使用可能な位置への引込小柱の設置

- ・引込小柱作業においては、高所作業車の使用を原則とし、作業員の災害防止対策を徹底いたします。
- ・高所作業車の使用が困難で安全確保が難しい場合には、電気工事店さまを含む関係者間で協議のうえ、作業方法等を決定いたしますので、ご協力をお願いいたします。

■内線規程に準じた適正な施工の徹底


- ・施工に際し、内線規程（2205-2 節）に準じた適正な施工をお願いいたします【図 2】。

■申込書等への注意事項の記載

- ・引込小柱への工事にあたり、高所作業車の使用可否など注意すべき事項がある場合は、「託送供給申込書」および「お客さま設備工事設計書兼施工証明書」等への記載をお願いいたします。
- ・また、木柱の腐食による倒壊リスクを踏まえ、可能な限り「鋼管柱」の優先使用をご検討いただき、申込書等にその旨をご記載くださいますようお願いいたします。

■安全性確認が困難な場合の対応

- ・工事の際に引込小柱の安全性が確認できない場合には、都度協議をさせていただきます。
- ・そのため、供給予定日までに工事が完了できない場合があることを、予めご承知おきください。

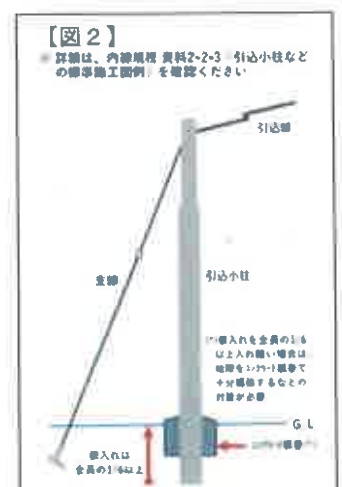

以 上